



广东增源检测技术有限公司
Guangdong Zengyuan Testing Technology Co., Ltd.

正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号	GZH22030713301-05
Report No:	
委托单位	科达制造股份有限公司（广隆厂）环境监测
Client:	
委托单位地址	佛山市顺德区广隆工业区兴隆八路
Add. of Client:	
检测类型	委托检测
Testing style:	
样品类型	废水、废气、噪声
Sample style:	

广东增源检测技术有限公司（盖章）



声 明

DECLARATION

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.

2. 检测报告无编审人和批准人签字无效。

Test report is invalid without signature of checker and technique controller.

3. 检测报告涂改增删无效。

Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本单位书面许可不得部分复制检测报告（全部复制除外）。

Without prior written permission of the laboratory, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明，本报告检测结果仅对本次测试样品负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 如对检测报告有疑问，请在报告收到之日起7日内向本公司综合业务室查询，来函来电请注明委托登记号。

If you have some questions about the report, please make your inquiries within 7 days after you received it and indicate the sample receipt number to us.

本公司通讯资料：

联系地址：广州市南沙区东涌镇石排村市南公路东涌段231号2楼

邮政编码：511453

电话：020-39946403

传真：020-39946339

网址：<http://www.zengyuan.org>

报告编写:	陈锐添	报告审核:	赖锦添
报告签发:	陈锐添		
签发人职务:	授权签字人	签发日期:	2022.04.26
采样人员:	何伟祥、梁伟豪、黄锐添、陈俭铭		
分析人员:	何伟祥、梁伟豪、黄锐添、陈俭铭、林文秀、蔡钰萍、杨红妃、黄镜坤、卢琪、史奕玲、蔡云燕、胡锐聪		

一、基础信息

检测类别	委托检测					
检测内容及项目	样品类型	采样位置	检测参数	天数	频次	点位数
	废水	WS-01820 处理后监测口	pH 值、悬浮物、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、氟化物、石油类	1	1	1
	有组织废气	有组织废气 FQ-01262 处理后监测口	颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物	1	1	1
		有组织废气 FQ-13126 处理后监测口、有组织废气 FQ-13121 处理后监测口、有组织废气 FQ-13122 处理后监测口、有组织废气 FQ-13123 处理后监测口、有组织废气 FQ-01261 处理后监测口、有组织废气 FQ-13124 处理后监测口、有组织废气 FQ-13128 处理后监测口	颗粒物、VOCs	1	1	7
		有组织废气 FQ-13119 处理后监测口、有组织废气 FQ-13125 处理后监测口	颗粒物	1	1	2

检测类别	委托检测					
检测内容及项目	样品类型	采样位置	检测参数	天数	频次	点位数
	噪声	N1~N4 项目厂界东、南、西、北面外 1m	工业企业厂界环境噪声	1	2	4
样品来源		采样				
备注：1.检测结果的不确定度：无； 2.偏离标准方法情况：无； 3.非标方法使用情况：无； 4.“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限，当检测结果小于检出限时，不计算排放速率。						

二、监测方法及仪器

监测类别	监测项目	分析方法	检测依据	设备名称	检出限
废水	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	雷磁便携式 pH 计 PHBJ-260F	——
	悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	梅特勒-托利多电子分析天平 AL-104	4mg/L
	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-8000	0.025mg/L
	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460 型	0.06mg/L
	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-8000	0.01mg/L
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-8000	0.05mg/L
	氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	离子计 PXSJ-2016F	0.05mg/L
样品采集和保存依据		《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009			
有组织废气	二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D	3mg/m ³
	氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D	3mg/m ³

监测类别	监测项目	分析方法	检测依据	设备名称	检出限
有组织废气	颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	梅特勒-托利多 电子分析天平 AL-104	20mg/m ³
	VOCs	气相色谱法	DB 44/814-2010 附录 D	气相色谱仪 GC-2014C	0.01mg/m ³
样品采集和保存依据		《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007、《固定源污染排气中颗粒物测定气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996			
噪声	工业企业厂界环境噪声	积分声级计法	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688	35dB(A)

三、监测结果

1、废水监测结果

采样日期	监测点位	样品状态	监测因子	监测结果 (mg/L)
2022.03.18	WS-01820 处理后监测口	无色，无气味， 无浮油，透明液体	pH 值（无量纲）	7.4
			悬浮物	9
			化学需氧量	46
			氨氮	12.7
			石油类	0.32
			总磷	0.18
			总氮	23.9
			氟化物	ND
本页以下空白				

2、有组织废气监测结果


环境条件：温度：28.4℃，湿度：51%RH，大气压：101.0kPa				样品状态：完好	
采样日期	监测点位	监测因子/单位		监测结果	排气筒高度 (m)
2022.03.18	有组织废气 FQ-01262 处理后监测 口	标况干烟气流量(m³/h)		51516	15
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	10.8	
			排放速率(kg/h)	0.56	
		二氧化硫	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
	有组织废气 FQ-13126 处理后监测 口	标况干烟气流量(m³/h)		26242	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	1.80	
			排放速率(kg/h)	0.047	
	有组织废气 FQ-13121 处理后监测 口	标况干烟气流量(m³/h)		20862	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	0.87	
			排放速率(kg/h)	0.018	
	有组织废气 FQ-13122 处理后监测 口	标况干烟气流量(m³/h)		45167	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	32	
			排放速率(kg/h)	1.4	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	7.46	
			排放速率(kg/h)	0.34	

环境条件：温度：28.4℃，湿度：51%RH，大气压：101.0kPa				样品状态：完好	
采样日期	监测点位	监测因子/单位		监测结果	排气筒高度 (m)
2022.03.18	有组织废气 FQ-13123 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		36177	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	10.3	
			排放速率(kg/h)	0.37	
	有组织废气 FQ-01261 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		23659	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	17.8	
			排放速率(kg/h)	0.42	
	有组织废气 FQ-13124 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		9580	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	ND	
			排放速率(kg/h)	——	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	9.93	
			排放速率(kg/h)	0.10	
	有组织废气 FQ-13128 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		65287	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	29	
			排放速率(kg/h)	1.9	
		VOCs	排放浓度(mg/m³)	1.32	
			排放速率(kg/h)	0.086	
	有组织废气 FQ-13119 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		4407	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	25	
			排放速率(kg/h)	0.11	
	有组织废气 FQ-13125 处理后监测口	标况干烟气流量(m³/h)		5860	15
		颗粒物	排放浓度(mg/m³)	28	
			排放速率(kg/h)	0.16	
备注：FQ-01262 废气处理设施：过滤，活性炭吸附；FQ-13126 废气处理设施：过滤、洗涤、活性炭吸附；FQ-13119 废气处理设施：袋式除尘；FQ-13122 废气处理设施：过滤；FQ-13123 废气处理设施：吸附、催化分解；FQ-01261 废气处理设施：过滤、活性炭吸附；FQ-13124 废气处理设施：过滤；FQ-13128 废气处理设施：过滤、布袋除尘；FQ-13121 废气处理设施：喷漆、烘干；FQ-13125 废气处理设施：旋风除尘。					

3、噪声监测结果

环境条件：无雨、无雷、无雪、风速 1.6m/s.			单位（dB(A)）	
采样日期	监测点位	监测因子	时段	监测结果
2022.03.18	N1 项目厂界东面外 1 米	工业企业厂界环境噪声	昼间	63
	N2 项目厂界南面外 1 米		昼间	62
	N3 项目厂界西面外 1 米		昼间	61
	N4 项目厂界北面外 1 米		昼间	63
	N1 项目厂界东面外 1 米		夜间	52
	N2 项目厂界南面外 1 米		夜间	51
	N3 项目厂界西面外 1 米		夜间	52
	N4 项目厂界北面外 1 米		夜间	53
本页以下空白				

采样布点图：（▲表示为噪声检测点，◎表示为有组织废气采样点，★表示为废水采样点）

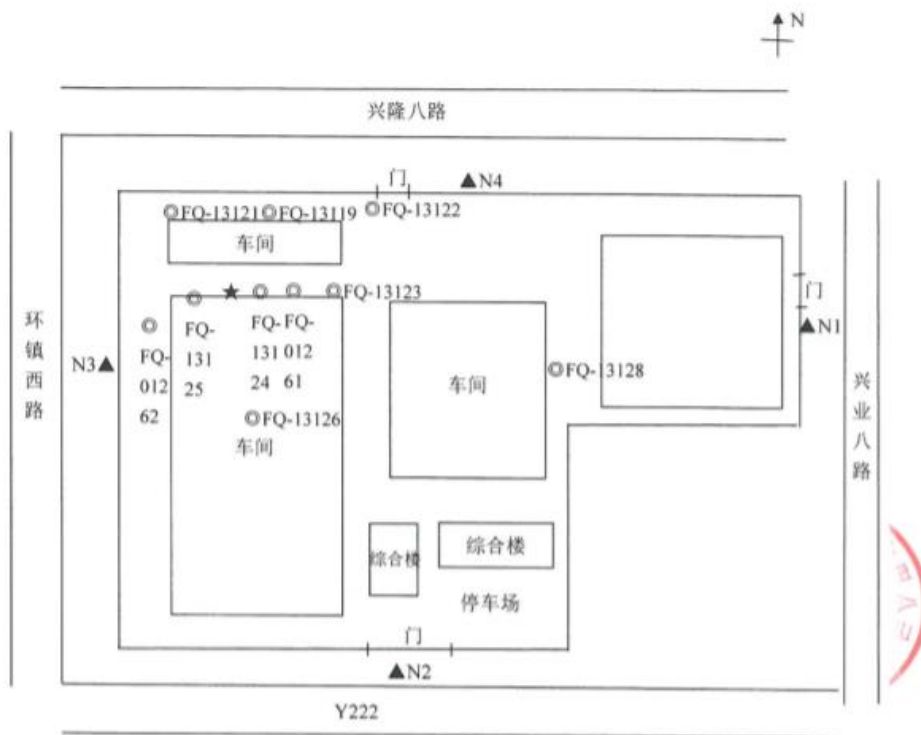

报告结束 Test Report End